


FULL GIGABIT WEB SMART PoE SWITCH

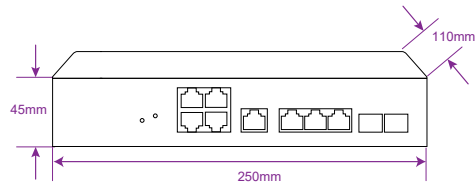

PoE+

3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارا بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز
- قابلیت دریافت برق و دیتا از سوئیچ های ۱۶ و ۲۴ پورت کی دی تی (برای عملکرد Redundant با تکنولوژی K+)

عملکردهای اصلی:

- دارای ۴ پورت PoE 100/100/10
- دارای ۳ پورت UP-Link RJ45 1000/100/10
- دارای ۲ پورت UP-Link SFP 1000/100/10
- دارای ۱ پورت RJ45 UP-Link 100/10 (K Plus)
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۱۲۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب

1403-S3

Interfaces	
Total Port	10 Ports
POE Output (Max)	120 Watt
POE Port Control	IC+ IP804AR
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	4 Ports
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	3
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A
Power Transmit RJ45 Port	1 (Female)
Fast RJ45 Uplink Port	
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt)
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX: Cat 6 UTP(100m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	18.2Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Web	Yes - Lite Managment (Non-CLI)
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Features Web Smart	
port configuration	Support port on / off, flow control, rate control, name customization
Web Smart	QOS, Port Mirror

PoE management	Yes /PoE on and off
VLAN	Support 802.11Q VLAN, MTU VLAN, Port VLAN
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Security	Port Security, Access IP List, HTTPS Login, IEE 802.1 X MAB (MAC Authentication Bypass)
PD'S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+)/2/1,(-)/6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	250*105*45 mm
Weight	625 g
Storage Temp SMIU	-20°C ~ +70°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp SMIU	-15°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	Yes (K+ Feature)
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)